

Så här monterar du fönster med hjälp av Winbag:




1.
Fönstret lyfts upp på plats och ställs på distansklossar.



2.
En Winbag fixeras på ovansidan mellan fönster och mur och pumpas upp tills fönstret hålls fast. Man kan nu med lätthet justera fönstret ut och in i förhållande till fasaden, genom att man drar eller trycker på fönstret.



3.
Därefter placeras en Winbag vid varje hörn. Sist tar man bort den som satts på ovansidan. Tänk på att inte sätta Winbags så att de täcker eventuella förborrade skruvhål.

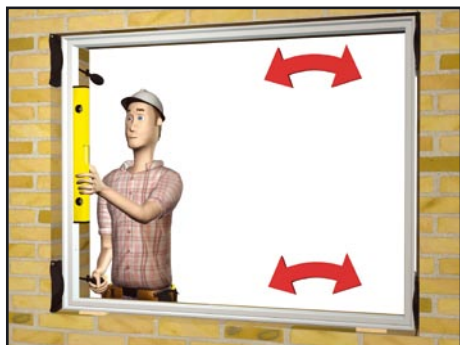

4.
Fönstret kan nu lätt justeras, genom att man reglerar trycket i de olika Winbagarna.



5.
Fönstret fästes på normalt sätt, medan de uppumpade Winbagarna bibehåller justeringen.

Efteråt tas Winbagarna lätt bort genom att släppa ut luften. Fogen är nu helt tom och klar till att drevas.

Winbag fördelar:

- **Inga skrapmärken**
Den mjuka luftkudden skonar både karmen och väggen.
- **Lätt och exakt justering**
Fönstret kan justeras steglöst och placeras korrekt.
- **Ingen förbrukning av kilar**
Winbags kan användas om och om igen.
- **Helt tomma fogar**
Klar till drevning med en gång.
- **Spar tid**
Montering med Winbag går snabbt. En person kan klara justering och montering helt själv, även av stora fönster.



Teknisk specifikation:

Maximal tryckkraft:	100 kg/st
Fogbredd:	2 - 50 mm
Material:	Fiberförstärkt gummi
Setstorlek:	4 st Winbag med tillhörande bälteskrok
Pat. Pending	D.B.G.M

Generellt

Winbag är en fullständigt testad kvalitetsprodukt som är tillverkad i slitstarka material. Emellertid kan Winbagen punkteras av vassa eller spetsiga föremål, som t.ex. skruvar. Därför skall fönster alltid förankras, så att de inte kan störta ned under monteringen.

Trycket i luftkudden minskar långsamt. Tillverkaren frånskriver sig allt ansvar för skador i samband med användning av Winbags.